

# Kapitel DB:VI

## VI. Die relationale Datenbanksprache SQL

- ❑ Einführung
- ❑ SQL als Datenanfragesprache
- ❑ SQL als Datendefinitionssprache
- ❑ SQL als Datenmanipulationssprache
- ❑ Sichten
- ❑ SQL vom Programm aus

# Einführung

Historie [\[Wikipedia\]](#)

- 1974 SEQUEL. *Structured English Query Language* bildet Ausgangspunkt.
  - : Wildwuchs verschiedener Dialekte.
- 1986 SQL1. Als ANSI-Standard verabschiedet.
- 1989 SQL-89. Einführung von Constraints.
- 1992 **SQL-92 (SQL2)**. Umfangreiche Erweiterungen für Datentypen und Bindings.
- 1999 SQL:1999 (SQL3).
- 2003 SQL:2003. Einführung von XML-Features.
- 2006 SQL:2006. Verwendung von SQL in Zusammenhang mit XML.
- 2008 SQL:2008. INSTEAD OF-Trigger und TRUNCATE-Statement.
- 2011 SQL:2011. Funktionen für temporale Daten.
- 2016 SQL:2016. Row-Pattern-Matching, polymorphen Tabellen, JSON.

## Bemerkungen:

- ❑ SEQUEL wurde bei IBM-Research, San Jose, entwickelt. Es diente als Schnittstelle zum experimentellen relationalen Datenbanksystem „R“.
- ❑ SQL ist das Acronym für *Structured Query Language*.

# Einführung

## Vergleich zu theoretischen Anfragesprachen

### Relationen in SQL:

- ❑ sind im Allgemeinen nicht duplikatfrei sondern Multimengen
- ❑ Duplikatfreiheit in Basisrelationen wird mit Integritätsbedingungen realisiert; in Ergebnisrelationen müssen Duplikate explizit entfernt werden.

### Anfragen in SQL:

- ❑ bilden die Relationenalgebra weitgehend ab
- ❑ besitzen Grenzen hinsichtlich der Orthogonalität
- ❑ enthalten zusätzlich Operationen zur Aggregierung, Gruppierung, Sortierung, Verarbeitung spezieller Datentypen

### weitere Konzepte von SQL:

- ❑ Definition von Datenbanken
- ❑ Pflege und Modifikation von Relationen
- ❑ Verwaltung von Benutzern, Autorisierung

# Einführung

## Komponenten von SQL

1. Datendefinitionssprache, DDL.
2. Datenmanipulationssprache, DML.
3. Data Query Language, DQL.
4. Transaktionskontrolle.

# Einführung

## Komponenten von SQL

### 1. Datendefinitionssprache, DDL.

Definition und Modifikation der Datenstrukturen für Datenbanken:

- externe Ebene: Sichten und Zugriffsrechte (Autorisierung)
- konzeptuelle Ebene: Relationenschemata und Integritätsbedingungen
- physische Ebene: Art des Index, Zugriffsoptimierung

### 2. Datenmanipulationssprache, DML.

Einfügen, Ändern und Löschen von Daten

### 3. Data Query Language, DQL.

Formulierung von Anfragen, Auswahl und Aufbereitung von Daten

### 4. Transaktionskontrolle.

Spezifikation von Transaktionen,

Sperrung von Daten für die Concurrency Control

# SQL als Datenanfragesprache

Kern von SQL-Anfragen ist der Select-From-Where-Block (SFW-Block) :

- ❑ `select`

Spezifiziert die Attribute des Ergebnisschemas.

- ❑ `from`

Spezifiziert die verwendeten Relationen; das können Basisrelationen oder auch abgeleitete Relationen sein.

- ❑ `where`

Spezifiziert Selektions- und Verbundbedingungen.

# SQL als Datenanfragesprache

Kern von SQL-Anfragen ist der Select-From-Where-Block (SFW-Block) :

❑ `select`

Spezifiziert die Attribute des Ergebnisschemas.

❑ `from`

Spezifiziert die verwendeten Relationen; das können Basisrelationen oder auch abgeleitete Relationen sein.

❑ `where`

Spezifiziert Selektions- und Verbundbedingungen.

❑ `group by`

Spezifiziert die Attribute, hinsichtlich derer Tupel gruppiert werden.

❑ `having`

Spezifiziert Selektionsbedingung für Gruppen.

❑ `order by`

Spezifiziert Prädikate zur Sortierung der Ergebnistupel.

❑ `union`

Ermöglicht Vereinigung mit Ergebnistupeln nachfolgender SFW-Blöcke.



# SQL als Datenanfragesprache

Illustration der Grundideen [\[SFW-Block Intro\]](#)

Buch		
ISBN	Titel	Verlag
1-2033-1113-8	Brecht Lesebuch	Piper
3-8244-2012-X	Längengrad	Berlin-Verlag
0-8053-1753-8	Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
0-2314-2305-X	Heuristics	Addison Wesley

```
select *  
from Buch
```

↪

ISBN	Titel	Verlag
1-2033-1113-8	Brecht Lesebuch	Piper
3-8244-2012-X	Längengrad	Berlin-Verlag
0-8053-1753-8	Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
0-2314-2305-X	Heuristics	Addison Wesley

# SQL als Datenanfragesprache

Illustration der Grundideen [\[SFW-Block Intro\]](#)

Buch		
ISBN	Titel	Verlag
1-2033-1113-8	Brecht Lesebuch	Piper
3-8244-2012-X	Längengrad	Berlin-Verlag
0-8053-1753-8	Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
0-2314-2305-X	Heuristics	Addison Wesley

```
select Titel, Verlag  
from Buch
```

~>

Titel	Verlag
Brecht Lesebuch	Piper
Längengrad	Berlin-Verlag
Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
Heuristics	Addison Wesley

# SQL als Datenanfragesprache

Illustration der Grundideen [\[SFW-Block Intro\]](#)

Buch		
ISBN	Titel	Verlag
1-2033-1113-8	Brecht Lesebuch	Piper
3-8244-2012-X	Längengrad	Berlin-Verlag
0-8053-1753-8	Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
0-2314-2305-X	Heuristics	Addison Wesley

```
select Titel, Verlag
from Buch
where Verlag = 'Addison Wesley'
```

~>

Titel	Verlag
Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
Heuristics	Addison Wesley

# SQL als Datenanfragesprache

Illustration der Grundideen [\[SFW-Block Intro\]](#)

Buch		
ISBN	Titel	Verlag
1-2033-1113-8	Brecht Lesebuch	Piper
3-8244-2012-X	Längengrad	Berlin-Verlag
0-8053-1753-8	Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
0-2314-2305-X	Heuristics	Addison Wesley

```
select Verlag  
from Buch
```

~>

Verlag
Piper
Berlin-Verlag
Addison Wesley
Addison Wesley

# SQL als Datenanfragesprache

Illustration der Grundideen [\[SFW-Block Intro\]](#)

Buch		
ISBN	Titel	Verlag
1-2033-1113-8	Brecht Lesebuch	Piper
3-8244-2012-X	Längengrad	Berlin-Verlag
0-8053-1753-8	Fundamentals of Database Systems	Addison Wesley
0-2314-2305-X	Heuristics	Addison Wesley

```
select distinct Verlag  
from Buch
```

~>

Verlag
Piper
Berlin-Verlag
Addison Wesley

# SQL als Datenanfragesprache

## Syntax des SFW-Blocks

```
select [all | distinct]  
    {*| <attribute1> [[as] <alias1>], <attribute2> [[as] <alias2>], ...}
```

```
from <table1> [[as] <alias1>], <table2> [[as] <alias2>], ...
```

```
[where <condition>]
```

```
[group by <attribute1>, <attribute2>, ...]
```

```
[having <condition>]
```

```
[order by <attribute1>, <attribute2>, ...[asc | desc]]
```

```
[union [all]]
```

```
[limit [<offset_num>,] <tuple_num>]
```

## Bemerkungen:

- ❑ Die dargestellte Syntax enthält die wichtigsten Elemente. Moderne Datenbanksysteme stellen noch eine Reihe von Erweiterungen zur Verfügung, die über das hier notierte Schema hinausgehen. Beispiel: [\[MySQL\]](#)
- ❑ `[[as] <alias>]` dient zur Deklaration zusätzlicher Bezeichner für Attribute und Tupelvariablen im lexikalischen Gültigkeitsbereich des SFW-Blocks.
- ❑ `<condition>` ist eine Formel, die aus Atomen und logischen Junktoren aufgebaut ist. Die Atome entsprechen weitgehend den Atomen im Tupel- und Domänenkalkül.
- ❑ Seit SQL-92 sind in der From-Klausel auch Join-Operatoren oder ein SFW-Block zugelassen, um eine neue (virtuelle) Relation aufzubauen.

# SQL als Datenanfragesprache

## From-Klausel [\[SFW-Block-Syntax\]](#)

```
from <table1> [[as] <alias1>], <table2> [[as] <alias2>], ...
```

- ❑ Die From-Klausel spezifiziert die Relationen einer Anfrage und bildet somit den *Ausgangspunkt* für die Anfragebearbeitung.
- ❑ Eine Komma-separierte Liste von Relationen entspricht der Bildung des kartesischen Produktes.
- ❑ Die Verwendung von Aliasen entspricht der Einführung von *Tupelvariablen*, die zur Qualifizierung von Attributen verwandt werden können.
- ❑ Aliase ermöglichen auch die mehrfache Spezifikation von demselben Attribut einer Relation zur Formulierung tupelübergreifender Bedingungen.  
Stichwort: Selbstverbund (*Self-Join*)



# SQL als Datenanfragesprache

## From-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

```
select *  
from Mitarbeiter as m, Mitarbeiter as employee
```

↪ Bildung des kartesischen Produktes,  
Ausgabe einer Tabelle mit 10 Spalten und 16 Zeilen

# SQL als Datenanfragesprache

## Select-Klausel [\[SFW-Block-Syntax\]](#)

```
select [all | distinct]
  { * | <attribute1> [[as] <alias1>], <attribute2> [[as] <alias2>], ... }
```

- Die Select-Klausel spezifiziert die Attribute  $A_i$  des Ergebnisschemas. Die  $A_i$  müssen aus den in der From-Klausel spezifizierten Relationen  $r_j$  stammen. Mittels „\*“ (*Wildcard*) werden alle Attribute ausgewählt.
- Zur Unterscheidung gleichbenannter Attribute  $A$  in verschiedenen Relationen  $r_1, r_2$  ist eine Qualifizierung mittels Tupelvariablen möglich:  $r_1.A, r_2.A$ . Für jede Basisrelation  $r$  ist implizit eine Tupelvariable mit dem Namen der Relation vereinbart.
- Die Verwendung von Aliassen bedeutet eine Umbenennung von Attributen im Ergebnisschema.
- Das Schlüsselwort `distinct` gibt an, ob die Tupel der Ergebnisrelation eine Menge oder eine Multimenge bilden.

## Bemerkungen:

- ❑ Die mittels `distinct` erzwungene Duplikateliminierung ist nicht der Default. Gründe:
  - Duplikateliminierung erfordert in der Regel eine (aufwändige) Sortierung.
  - Bei Anfragen, die alle Tupel betreffen, kann die Eliminierung von Duplikaten zur Ergebnisverfälschung führen.

# SQL als Datenanfragesprache

## Select-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

Folgende Anfragen sind äquivalent:

```
select PersNr  
from Mitarbeiter
```

```
select m.PersNr  
from Mitarbeiter m
```

```
select Mitarbeiter.PersNr  
from Mitarbeiter
```

```
select m.PersNr  
from Mitarbeiter as m
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Select-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

Folgende Anfragen sind äquivalent:

```
select PersNr  
from Mitarbeiter
```

```
select Mitarbeiter.PersNr  
from Mitarbeiter
```

```
select m.PersNr  
from Mitarbeiter m
```

```
select m.PersNr  
from Mitarbeiter as m
```

Unerlaubte Anfrage wegen Mehrdeutigkeit von `PersNr` :

```
select PersNr  
from Mitarbeiter, ArbeitetInProjekt
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel [SFW-Block-Syntax]

[**where** `<condition>`]

- ❑ Die Where-Klausel dient zur Selektion von Tupeln aus den Relationen, die in der From-Klausel spezifiziert sind. Alle Tupel, die `<condition>` erfüllen, werden in die Ergebnismenge aufgenommen.
- ❑ `<condition>` entspricht einer logischen Formel, vergleichbar der Formel  $\alpha$  im Tupelkalkül oder Domänenkalkül. Ausnahmen bzw. Ergänzungen sind u.a.:
  - die Junktoren heißen `and`, `or`, `not`
  - es gibt mengenwertige Operanden; die Operatoren hierfür sind `in`, `exists`, `any`
  - der Allquantor ist nicht zugelassen
  - ein Operand kann eine Unterabfrage, also wiederum ein komplexer SFW-Block sein

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel [\[SFW-Block-Syntax\]](#)

[**where** `<condition>`]

- ❑ Die Where-Klausel dient zur Selektion von Tupeln aus den Relationen, die in der From-Klausel spezifiziert sind. Alle Tupel, die `<condition>` erfüllen, werden in die Ergebnismenge aufgenommen.
- ❑ `<condition>` entspricht einer logischen Formel, vergleichbar der Formel  $\alpha$  im Tupelkalkül oder Domänenkalkül. Ausnahmen bzw. Ergänzungen sind u.a.:
  - die Junktoren heißen `and`, `or`, `not`
  - es gibt mengenwertige Operanden; die Operatoren hierfür sind `in`, `exists`, `any`
  - der Allquantor ist nicht zugelassen
  - ein Operand kann eine Unterabfrage, also wiederum ein komplexer SFW-Block sein
- ❑ Der „=“-Operator realisiert einen (*Theta*-) *Join*, wenn er auf je ein Attribut zweier Relationen angewendet wird. Mit mehreren, durch `and` verknüpften Gleichheitsbedingungen lassen sich Mehrwege-Joins spezifizieren.
- ❑ Es existieren weitere Operatoren zur Bereichsselektion, `between`, und zum Mustervergleich, `like`.

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

```
select *  
from Mitarbeiter  
where ChefPersNr < 8000
```

~>

Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5



# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

```
select *  
from Mitarbeiter  
where ChefPersNr < 8000
```

~>

Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5

```
select *  
from Mitarbeiter  
where Wohnort like '%öl%'
```

~>

Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Wong	3334	Köln	8886	5

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

```
select *  
from Mitarbeiter as m, ArbeitetInProjekt as a  
where m.PersNr = a.PersNr or ChefPersNr = 9876
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

```
select *  
from Mitarbeiter as m, ArbeitetInProjekt as a  
where m.PersNr = a.PersNr or ChefPersNr = 9876
```

~>

Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr	PersNr	ProjektNr
Smith	1234	Weimar	3334	5	1234	1
Smith	1234	Weimar	3334	5	1234	2
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	1234	1
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	1234	2
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	6668	3
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	4534	1

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

```
select *  
from Mitarbeiter as m, ArbeitetInProjekt as a  
where m.PersNr = a.PersNr or ChefPersNr = 9876
```

~>

Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr	PersNr	ProjektNr
Smith	1234	Weimar	3334	5	1234	1
Smith	1234	Weimar	3334	5	1234	2
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	1234	1
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	1234	2
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	6668	3
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4	4534	1

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel: Self-Join

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

## Anfrage

„Wer arbeitet in derselben Abteilung wie Smith?“

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel: Self-Join

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

## Anfrage

„Wer arbeitet in derselben Abteilung wie Smith?“

```
select m1.Name
from Mitarbeiter as m1, Mitarbeiter as m2
where m2.Name = 'Smith' and
       m1.AbtNr = m2.AbtNr and
       m1.Name != 'Smith';
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel: Self-Join

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

## Anfrage

„Wer arbeitet in derselben Abteilung wie Smith?“

```
select m1.Name
from Mitarbeiter as m1, Mitarbeiter as m2
where m2.Name = 'Smith' and
       m1.AbtNr = m2.AbtNr and
       m1.Name != 'Smith';
```

```
select m1.Name           Variante mit Subquery in From-Klausel  [Subquery in Where-Klausel]
from Mitarbeiter as m1,
       (select * from Mitarbeiter where name = 'Smith') as m2
where m1.AbtNr = m2.AbtNr and
       m1.Name != 'Smith';
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Where-Klausel: Self-Join

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

ArbeitetInProjekt	
PersNr	ProjektNr
1234	1
1234	2
6668	3
4534	1

## Anfrage

„Wer arbeitet in derselben Abteilung wie Smith?“

```
select m1.Name
from Mitarbeiter as m1, Mitarbeiter as m2
where m2.Name = 'Smith' and
       m1.AbtNr = m2.AbtNr and
       m1.Name != 'Smith';
```

```
select m1.Name
from (select * from Mitarbeiter where name != 'Smith') as m1,
       (select * from Mitarbeiter where name = 'Smith') as m2
where m1.AbtNr = m2.AbtNr;
```

Variante mit Subquery in From-Klausel [\[Subquery in Where-Klausel\]](#)



# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zur Relationenalgebra

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3
from r1 as r3, r2
where r3.A2 = r2.A2
```

Äquivalenter Ausdruck in der Relationenalgebra:

$$\pi_{A_1, A_3} \sigma_{r_3.A_2 = r_2.A_2} ((\rho_{r_3}(r_1)) \times r_2)$$

- ❑ SQL-Select entspricht der Projektion  $\pi$
- ❑ SQL-From entspricht dem kartesischen Produkt  $\times$
- ❑ SQL-Where entspricht der Selektion  $\sigma$
- ❑ SQL-Alias-Deklaration entspricht der Umbenennung  $\rho$

# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zur Relationenalgebra

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3  
from r1 as r3, r2  
where r3.A2 = r2.A2
```

Äquivalenter Ausdruck in der Relationenalgebra:

$$\pi_{A_1, A_3} \sigma_{r_3.A_2 = r_2.A_2} ((\rho_{r_3}(r_1)) \times r_2)$$

- ❑ SQL-Select entspricht der Projektion  $\pi$
- ❑ SQL-From entspricht dem kartesischen Produkt  $\times$
- ❑ SQL-Where entspricht der Selektion  $\sigma$
- ❑ SQL-Alias-Deklaration entspricht der Umbenennung  $\rho$

# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zur Relationenalgebra

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3  
from r1 as r3, r2  
where r3.A2 = r2.A2
```

Äquivalenter Ausdruck in der Relationenalgebra:

$$\pi_{A_1, A_3} \sigma_{r_3.A_2 = r_2.A_2} ((\rho_{r_3}(r_1)) \times r_2)$$

- ❑ SQL-Select entspricht der Projektion  $\pi$
- ❑ SQL-From entspricht dem kartesischen Produkt  $\times$
- ❑ SQL-Where entspricht der Selektion  $\sigma$
- ❑ SQL-Alias-Deklaration entspricht der Umbenennung  $\rho$

# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zur Relationenalgebra

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3  
from r1 as r3, r2  
where r3.A2 = r2.A2
```

Äquivalenter Ausdruck in der Relationenalgebra:

$$\pi_{A_1, A_3} \sigma_{r_3.A_2 = r_2.A_2} ((\rho_{r_3}(r_1)) \times r_2)$$

- ❑ SQL-Select entspricht der Projektion  $\pi$
- ❑ SQL-From entspricht dem kartesischen Produkt  $\times$
- ❑ SQL-Where entspricht der Selektion  $\sigma$
- ❑ SQL-Alias-Deklaration entspricht der Umbenennung  $\rho$

# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zur Relationenalgebra

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3  
from r1 as r3, r2  
where r3.A2 = r2.A2
```

Äquivalenter Ausdruck in der Relationenalgebra:

$$\pi_{A_1, A_3} \sigma_{r_3.A_2 = r_2.A_2} ((\rho_{r_3}(r_1)) \times r_2)$$

- ❑ SQL-Select entspricht der Projektion  $\pi$
- ❑ SQL-From entspricht dem kartesischen Produkt  $\times$
- ❑ SQL-Where entspricht der Selektion  $\sigma$
- ❑ SQL-Alias-Deklaration entspricht der Umbenennung  $\rho$

# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zum Tupelkalkül

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3
from r1 as r3, r2
where r3.A2 = r2.A2
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zum Tupelkalkül

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3
from r1 as r3, r2
where r3.A2 = r2.A2
```

- SQL-Select entspricht der Tupelsynthese auf Basis der freien Variablen:

$$\{(t_3.A_1, t_2.A_3) \mid r_3(t_3) \wedge r_2(t_2) \wedge t_3.A_2 = t_2.A_2\}$$

# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zum Tupelkalkül

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3  
from r1 as r3, r2  
where r3.A2 = r2.A2
```

- SQL-Select entspricht der Tupelsynthese auf Basis der freien Variablen:

$$\{(t_3.A_1, t_2.A_3) \mid r_3(t_3) \wedge r_2(t_2) \wedge t_3.A_2 = t_2.A_2\}$$

- SQL-From entspricht der Bindung von freien Variablen an Relationen:

$$\{(t_3.A_1, t_2.A_3) \mid r_3(t_3) \wedge r_2(t_2) \wedge t_3.A_2 = t_2.A_2\}$$



# SQL als Datenanfragesprache

## Bezug zum Tupelkalkül

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ .

```
select A1, A3  
from r1 as r3, r2  
where r3.A2 = r2.A2
```

- SQL-Select entspricht der Tupelsynthese auf Basis der freien Variablen:

$$\{(t_3.A_1, t_2.A_3) \mid r_3(t_3) \wedge r_2(t_2) \wedge t_3.A_2 = t_2.A_2\}$$

- SQL-From entspricht der Bindung von freien Variablen an Relationen:

$$\{(t_3.A_1, t_2.A_3) \mid r_3(t_3) \wedge r_2(t_2) \wedge t_3.A_2 = t_2.A_2\}$$

- SQL-Where entspricht einem als Formel spezifiziertem Constraint:

$$\{(t_3.A_1, t_2.A_3) \mid r_3(t_3) \wedge r_2(t_2) \wedge t_3.A_2 = t_2.A_2\}$$

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Wichtige Verwendungsformen für eine Subquery in der Where-Klausel:

1. **select**  $A_1, A_2, \dots, A_n$   
**from**  $r_1, r_2, \dots, r_m$   
**where** `[not] exists`  
    **(select... from... where...)**

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Wichtige Verwendungsformen für eine Subquery in der Where-Klausel:

1. **select**  $A_1, A_2, \dots, A_n$   
**from**  $r_1, r_2, \dots, r_m$   
**where** **[not] exists**  
    **(select... from... where...)**

Beispiel: [[Subquery in From-Klausel](#)]

```
select m1.Name  
from Mitarbeiter as m1  
where exists  
    (select *  
        from Mitarbeiter as m2  
        where m2.Name = 'Smith' and  
              m2.AbtNr = m1.AbtNr and  
              m1.Name != 'Smith');
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Wichtige Verwendungsformen für eine Subquery in der Where-Klausel:

1. **select**  $A_1, A_2, \dots, A_n$   
**from**  $r_1, r_2, \dots, r_m$   
**where** [not] exists  
    (select... from... where...)
2. **select**  $A_1, A_2, \dots, A_n$   
**from**  $r_1, r_2, \dots, r_m$   
**where**  $\{r_i.A_k \mid (r_i.A_k, r_j.A_l, \dots)\}$  [not] in  
    (select... from... where...)
3. **select**  $A_1, A_2, \dots, A_n$   
**from**  $r_1, r_2, \dots, r_m$   
**where**  $\{r_i.A_k \mid (r_i.A_k, r_j.A_l, \dots)\}$  {=<><<|...} [any | all]  
    (select... from... where...)

## Bemerkungen:

- ❑ Geschachtelte Anfragen heißen auch Unterabfragen oder Subqueries. Subqueries erhöhen nicht die Ausdruckskraft von SQL, erleichtern jedoch die Formulierung von Anfragen. Die Semantik jeder Subquery lässt sich mit Join-Operationen nachbilden.
- ❑ Subqueries in der From-Klausel (*Derived Table Subqueries*) dienen zur Bildung spezialisierter Tabellen für kartesische Produkte. [\[Beispiel\]](#)
- ❑ Subqueries in der Where-Klausel (*Expression Subqueries*) dienen zur Formulierung von Bedingungen. Wichtige Verwendungsformen:
  1. Das Ergebnis der Subquery wird daraufhin getestet, ob es die leere Menge ist, d.h., ob es einen oder keinen Match gibt. [\[Beispiel\]](#)
  2. Das Ergebnis der Subquery wird daraufhin getestet, ob es einen bestimmten Attributwert oder ein bestimmtes Tupel enthält.
  3. Ohne `any` bzw. `all`. Das Ergebnis der Subquery muss genau *ein* Element zurückliefern, das dann bzgl. der angegebenen Relation (`=`, `<>`, `<`, ...) getestet wird.

Mit `any` bzw. `all`. Das Ergebnis der Subquery kann eine Menge sein.

`=any` ist äquivalent zu `in`, `notin` ist äquivalent zu `<>all`.

- ❑ Alternativ zu `<>`, kann der Ungleich-Operator auch entsprechend als `!=` notiert werden.

## Bemerkungen (Fortsetzung) :

- ❑ Subqueries können weiter geschachtelt werden, also ihrerseits Subqueries enthalten.
- ❑ In Subqueries kann auf Relationen der sie umschließenden Umgebung Bezug genommen werden. Stichwort: korrelierte Unterabfragen (*Correlated Subqueries*)
- ❑ Abhängig von der Strategie bzw. Güte der Anfrageoptimierung des DBMS ergeben sich zu semantisch äquivalenten Anfrageformulierungen stark unterschiedliche Antwortzeiten.

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

## Anfrage

„Liefere die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmer aus Bremen.“

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

## Anfrage

„Liefere die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmer aus Bremen.“

## Relationenalgebra

$\pi_{\text{KursNr,AngebotsNr}}(\text{nimmt\_teil} \bowtie \sigma_{\text{Ort}='Bremen'}(\text{Teilnehmer}))$



# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

## Anfrage

„Liefere die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmer aus Bremen.“

## Relationenalgebra

$\pi_{\text{KursNr,AngebotsNr}}(\text{nimmt\_teil} \bowtie \sigma_{\text{Ort}='Bremen'}(\text{Teilnehmer}))$

## SQL Variante (a)

```
select distinct nt.KursNr, nt.AngebotsNr
from nimmt_teil nt, Teilnehmer t
where nt.TeilnNr = t.TeilnNr and t.Ort = 'Bremen'
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

## Anfrage

„Liefere die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmer aus Bremen.“

## SQL Variante (b), korrelierte Unterabfrage

```
select distinct nt.KursNr, nt.AngebotsNr
from nimmt_teil nt
where exists [Subquery-Verwendungsform 1]
    (select *
     from Teilnehmer t
     where t.Ort = 'Bremen' and t.TeilnNr = nt.TeilnNr)
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

## Anfrage



„Liefere die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmer aus Bremen.“

## SQL Variante (c), unkorrelierte Unterabfrage

```
select distinct nt.KursNr, nt.AngebotsNr
from nimmt_teil nt
where nt.TeilnNr in [Subquery-Verwendungsform 2]
    (select TeilnNr
     from Teilnehmer
     where Ort = 'Bremen')
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Geschachtelte Anfragen

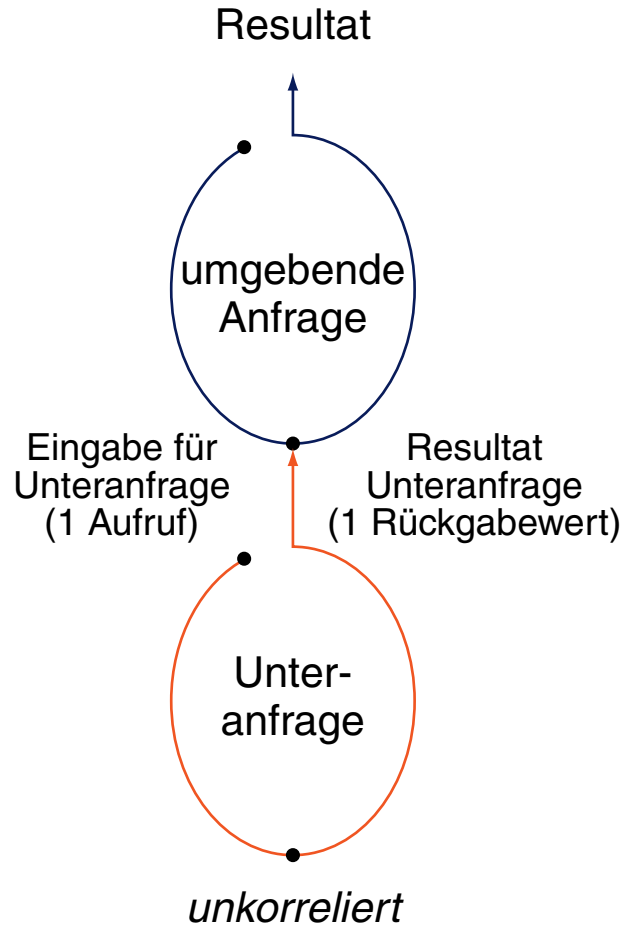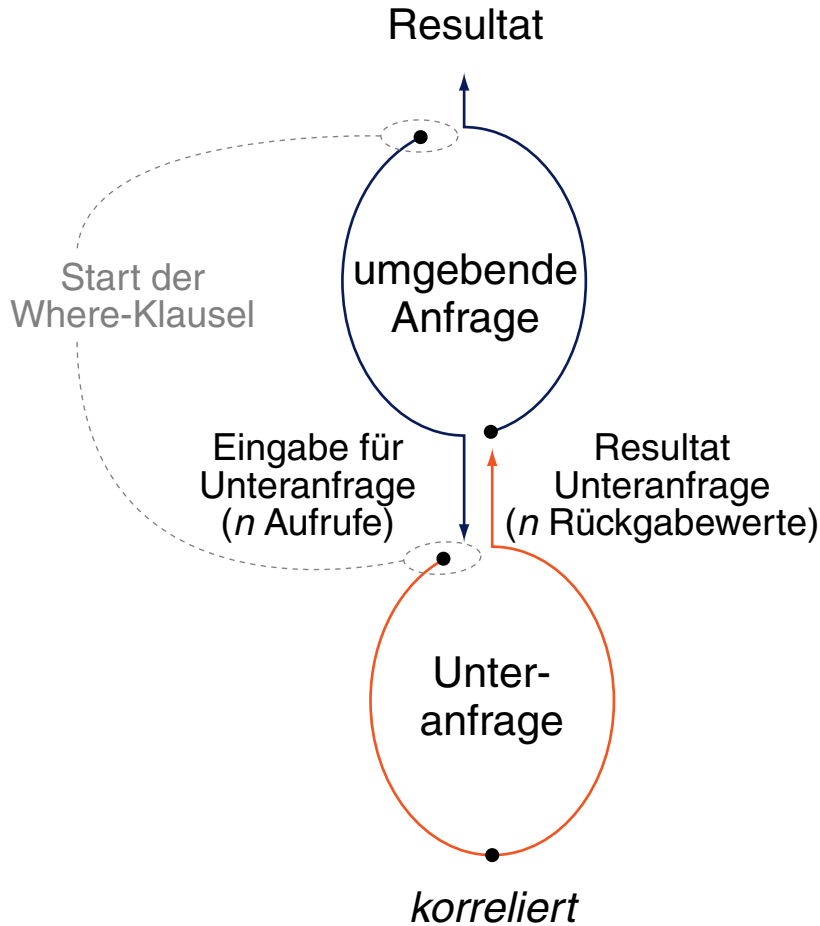

[Scholl, IS 2002/03]

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

- ❑ SQL-89 und SQL-92 besitzen keinen Allquantor.
- ❑ Eine Allquantifizierung muss durch eine äquivalente Anfrage mit Existenzquantifizierung ausgedrückt werden.
- ❑ Alternativ kann eine Allquantifizierung auch mit der Aggregatfunktion `count` nachgebildet werden.

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Relationenalgebra

$\pi_{\text{Name}}(\text{Teilnehmer} \bowtie (\text{nimmt\_teil} \div (\pi_{\text{KursNr}}(\text{Kurs}))))$

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Relationenalgebra

$\pi_{\text{Name}}(\text{Teilnehmer} \bowtie (\text{nimmt\_teil} \div (\pi_{\text{KursNr}}(\text{Kurs}))))$

## Tupelkalkül

$\{(t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \forall t_3(\neg \text{Kurs}(t_3) \vee \exists t_2(\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr}))\}$



# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Relationenalgebra

$\pi_{\text{Name}}(\text{Teilnehmer} \bowtie (\text{nimmt\_teil} \div (\pi_{\text{KursNr}}(\text{Kurs}))))$

## Tupelkalkül

$\{(t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \forall t_3(\neg \text{Kurs}(t_3) \vee \exists t_2(\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr}))\}$

$\approx \{(t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \nexists t_3(\neg(\neg \text{Kurs}(t_3) \vee \exists t_2(\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr}))\}$

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Relationenalgebra

$\pi_{\text{Name}}(\text{Teilnehmer} \bowtie (\text{nimmt\_teil} \div (\pi_{\text{KursNr}}(\text{Kurs}))))$

## Tupelkalkül

$\{(t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \forall t_3(\neg \text{Kurs}(t_3) \vee \exists t_2(\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr}))\}$

$\approx \{(t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3(\neg(\neg \text{Kurs}(t_3) \vee \exists t_2(\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr})))\}$

$\approx \{(t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3(\text{Kurs}(t_3) \wedge \exists t_2(\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr}))\}$

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Tupelkalkül

$$\{ (t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3( \text{Kurs}(t_3) \wedge \forall t_2( \text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr})) \}$$

## SQL

```
select Name
from Teilnehmer t1
where not exists [Subquery-Verwendungsform 1]
  (select *
   from Kurs t3
   where not exists
     (select *
      from nimmt_teil t2
      where t2.KursNr = t3.KursNr and t2.TeilnNr = t1.TeilnNr))
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Tupelkalkül

$$\{ (t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3 (\text{Kurs}(t_3) \wedge \forall t_2 (\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr})) \}$$

## SQL

```
select Name
from Teilnehmer t1
where not exists [Subquery-Verwendungsform 1]
    (select *
     from Kurs t3
     where not exists
        (select *
         from nimmt_teil t2
         where t2.KursNr = t3.KursNr and t2.TeilnNr = t1.TeilnNr))
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Tupelkalkül

$$\{ (t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3( \text{Kurs}(t_3) \wedge \forall t_2( \text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr} ) ) \}$$

## SQL

```
select Name
from Teilnehmer t1
where not exists [Subquery-Verwendungsform 1]
    (select *
     from Kurs t3
     where not exists
        (select *
         from nimmt_teil t2
         where t2.KursNr = t3.KursNr and t2.TeilnNr = t1.TeilnNr))
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Tupelkalkül

$$\{ (t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3 (\text{Kurs}(t_3) \wedge \forall t_2 (\text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr})) \}$$

## SQL

```
select Name
from Teilnehmer t1
where not exists [Subquery-Verwendungsform 1]
  (select *
   from Kurs t3
   where not exists
     (select *
      from nimmt_teil t2
      where t2.KursNr = t3.KursNr and t2.TeilnNr = t1.TeilnNr))
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Tupelkalkül

$$\{ (t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3 ( \text{Kurs}(t_3) \wedge \forall t_2 ( \text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr} ) ) \}$$

## SQL

```
select Name
from Teilnehmer t1
where not exists [Subquery-Verwendungsform 1]
  (select *
   from Kurs t3
   where not exists
     (select *
      from nimmt_teil t2
      where t2.KursNr = t3.KursNr and t2.TeilnNr = t1.TeilnNr))
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Tupelkalkül

$$\{ (t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3 ( \text{Kurs}(t_3) \wedge \forall t_2 ( \text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr} ) ) \}$$

## SQL

```
select Name
from Teilnehmer t1
where not exists [Subquery-Verwendungsform 1]
    (select *
     from Kurs t3
     where not exists
        (select *
         from nimmt_teil t2
         where t2.KursNr = t3.KursNr and t2.TeilnNr = t1.TeilnNr))
```



# SQL als Datenanfragesprache

## Allquantifizierung

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kurs	
KursNr	Titel
G08	Graphentheorie
P13	Datenbanken
G10	Modellierung

## Anfrage

„Wer nimmt an allen Kursen teil?“

## Tupelkalkül

$$\{ (t_1.\text{Name}) \mid \text{Teilnehmer}(t_1) \wedge \exists t_3( \text{Kurs}(t_3) \wedge \forall t_2( \text{nimmt\_teil}(t_2) \wedge t_2.\text{KursNr} = t_3.\text{KursNr} \wedge t_2.\text{TeilnNr} = t_1.\text{TeilnNr})) \}$$

## SQL

```
select Name
from Teilnehmer t1
where not exists [Subquery-Verwendungsform 1]
    (select *
     from Kurs t3
     where not exists
        (select *
         from nimmt_teil t2
         where t2.KursNr = t3.KursNr and t2.TeilnNr = t1.TeilnNr))
```

## Bemerkungen:

- Natürlichsprachliche Formulierung der SQL-Anfrage:  
„Liefere jeden Teilnehmer, bei dem kein Kurs existiert, an dem er nicht teilnimmt.“
- Wiederholung: Bei (formalen, logischen, natürlichen) Sprachen unterscheidet man zwischen Sätzen aus der Sprache selbst und der Formulierung von Zusammenhängen *über* solche Sätze. Sätze aus der Sprache selbst dienen uns zur Kommunikation mittels dieser Sprache; die Symbole, die verwendet werden, um solche Sätze zu formulieren, gehören zur Objektsprache. Symbole, die verwendet werden, um *über* Sätze zu sprechen, die in der Objektsprache formuliert sind, gehören zur Metasprache. [\[DB:V Formelsemantik\]](#)
- Wiederholung: Die Formelbezeichner  $\alpha, \beta, \gamma$ , die Prädikatsbezeichner  $P, Q$ , die Quantoren  $\forall, \exists$ , die Variablenbezeichner  $t, x, y, z$ , und die Junktoren  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$  gehören zur Objektsprache. Das  $\approx$ -Zeichen ist ein Zeichen der Metasprache und steht für „ist logisch äquivalent mit“. Es gelten u.a. folgende Zusammenhänge: [\[DB:V Formelsemantik\]](#)

$$\forall x P(x) \approx \neg \exists x (\neg P(x))$$

$$\alpha \rightarrow \beta \approx \neg \alpha \vee \beta$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \approx \neg \alpha \wedge \neg \beta \quad \text{bzw.} \quad \neg(\alpha \wedge \beta) \approx \neg \alpha \vee \neg \beta$$

$$(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \gamma \approx \neg \alpha \vee \neg \beta \vee \gamma$$

# SQL als Datenanfragesprache

## Mengenoperationen

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ . Mengenoperationen sind nur für „kompatible“ Attributlisten erlaubt.

### □ Vereinigung.

```
select A2 from r1 where <condition1>  
union [all]  
select A2 from r2 where <condition2>
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Mengenoperationen

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ . Mengenoperationen sind nur für „kompatible“ Attributlisten erlaubt.

### □ Vereinigung.

```
select A2 from r1 where <condition1>  
union [all]  
select A2 from r2 where <condition2>
```

### □ Durchschnitt.

```
select A2 from r1, r2  
where r1.A2 = r2.A2 and <condition1> and <condition2>
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Mengenoperationen

Seien  $r_1, r_2$  Relationen über den Schemata  $\mathcal{R}_1 = \{A_1, A_2\}$  bzw.  $\mathcal{R}_2 = \{A_2, A_3\}$ . Mengenoperationen sind nur für „kompatible“ Attributlisten erlaubt.

### □ Vereinigung.

```
select A2 from r1 where <condition1>  
union [all]  
select A2 from r2 where <condition2>
```

### □ Durchschnitt.

```
select A2 from r1, r2  
where r1.A2 = r2.A2 and <condition1> and <condition2>
```

### □ Differenz.

```
select A2 from r1  
where <condition1> and r1.A2 not in [Subquery-Verwendungsform 2]  
      (select A2 from r2 where <condition2>)
```

## Bemerkungen:

- ❑ In der *Relationenalgebra* sind Mengenoperationen nur über Relationen mit gleichen Relationenschemata zugelassen.
- ❑ In SQL spielen im Zusammenhang mit Mengenoperationen die Namen der Attribute keine Rolle: Mengenoperationen erfordern nur, dass die Listen der Attribute der beteiligten Relationen positionsweise *kompatibel* sind.
- ❑ Zwei Attribute sind kompatibel zueinander, falls sie kompatible Wertebereiche haben. Das heißt, dass die Wertebereiche entweder
  1. gleich sind oder
  2. beide auf dem Typ „Character“ basieren oder
  3. beide von einem numerischen Typ sind.
- ❑ `union` eliminiert Duplikate,  
`union all` konstruiert eine Multimenge.

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Aggregatfunktionen, auch Built-in-Funktionen genannt, führen Operationen auf *Tupelmengen* durch und „verdichten“ so eine Menge von Werten zu einem einzelnen Wert.

### Aggregatfunktionen in SQL-89:

Name	Beschreibung
<code>count (*)</code>	Anzahl der Tupel
<code>count ([distinct] &lt;attribute&gt;)</code>	Anzahl der Attributausprägungen
<code>max (&lt;attribute&gt;)</code>	Maximum der Attributausprägungen
<code>min (&lt;attribute&gt;)</code>	Minimum der Attributausprägungen
<code>avg ([distinct] &lt;attribute&gt;)</code>	Durchschnitt der Attributausprägungen
<code>sum ([distinct] &lt;attribute&gt;)</code>	Summe der Attributausprägungen

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

## Anfragen

„Liefere die Anzahl aller Kursteilnehmer.“

```
select count(*)  
from Teilnehmer
```



# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

## Anfragen

„Liefere die Anzahl aller Kursteilnehmer.“

```
select count(*)  
from Teilnehmer
```

„Wieviele Teilnehmer kommen aus Hamburg?“

```
select count(*)  
from Teilnehmer  
where Ort = 'Hamburg'
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

## Anfragen

„Liefere die Anzahl aller Kursteilnehmer.“

```
select count(*)  
from Teilnehmer
```

„Wieviele Teilnehmer kommen aus Hamburg?“

```
select count(*)  
from Teilnehmer  
where Ort = 'Hamburg'
```

„Wie ist das Durchschnittsalter der Kursleiter?“

```
select avg(Alter)  
from Kursleiter
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

## Anfragen

„Wie ist die Personalnummer des ältesten Kursleiters?“

```
select  
from  
where
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

## Anfragen

„Wie ist die Personalnummer des ältesten Kursleiters?“

```
select PersNr
from Kursleiter
where Alter = [Subquery-Verwendungsform 3]
           (select max(Alter)
            from Kursleiter)
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

## Anfragen

„Wie ist die Personalnummer des ältesten Kursleiters?“

```
select PersNr
from Kursleiter
where Alter = [Subquery-Verwendungsform 3]
           (select max(Alter)
            from Kursleiter)
```

„Liefere die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmer aus Bremen.“

```
select nt.KursNr, nt.AngebotsNr
from nimmt_teil nt
where 0 < [Subquery-Verwendungsform 3]
        (select count(*)
         from Teilnehmer t
         where t.Ort = 'Bremen' and t.TeilnNr = nt.TeilnNr)
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Teilnehmer		
TeilnNr	Name	Ort
143	Schmidt	Bremen
145	Huber	Augsburg
146	Abele	Bochum

nimmt_teil		
AngebotsNr	KursNr	TeilnNr
2	G08	143
2	P13	143
1	G08	145

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

## Anfragen

„Wie ist die Personalnummer des ältesten Kursleiters?“

```
select PersNr
from Kursleiter
where Alter = [Subquery-Verwendungsform 3]
           (select max(Alter)
            from Kursleiter)
```

„Liefere die Kurs- und Angebotsnummern der Teilnehmer aus Bremen.“

```
select nt.KursNr, nt.AngebotsNr
from nimmt_teil nt
where 0 < exists [Subquery-Verwendungsform 1]
        (select count(*) *
         from Teilnehmer t
         where t.Ort = 'Bremen' and t.TeilnNr = nt.TeilnNr)
```

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

```
select ...  
from ...  
[where ...]  
[group by <attribute1>, <attribute2>, ...]  
[having <condition>]
```

- ❑ Die Group-By-Klausel bewirkt eine Gruppen- bzw. Teilmengenbildung: Alle Tupel, die gleiche Werte in der spezifizierten Attributliste haben, bilden eine Teilmenge.
- ❑ Mittels der Having-Klausel lassen sich Nebenbedingungen für die Teilmengen formulieren.
- ❑ In der Select-Klausel dürfen nur Aggregatfunktionen oder Attribute, nach denen gruppiert wird, vorkommen.
- ❑ Aggregatfunktionen werden auf die Teilmengen angewandt.

## Bemerkungen:

- ❑ Unterschied zwischen der Where-Klausel und der Having-Klausel: Mit der Where-Klausel werden Tupel gefiltert, mit der Having-Klausel werden Tupelmengen gefiltert.
- ❑ *Logische* Ausführungsreihenfolge: from → where → group by → having → select
- ❑ Aggregatfunktionen können nicht geschachtelt werden.



# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

MitarbeiterSkill	
PersNr	Skill
1234	Java
1234	C++
3334	Linux
3334	Java
9998	Linux
9876	DB2

### Anfrage

„Für welche Programmierfähigkeiten gibt es mehrere Mitarbeiter?“

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

MitarbeiterSkill	
PersNr	Skill
1234	Java
1234	C++
3334	Linux
3334	Java
9998	Linux
9876	DB2

### Anfrage

„Für welche Programmierfähigkeiten gibt es mehrere Mitarbeiter?“

```
select count(*) as Anzahl, Skill as Faehigkeit
from MitarbeiterSkill
group by Skill
having Anzahl > 1
```

~>

Anzahl	Faehigkeit
2	Java
2	Linux

# SQL als Datenanfragesprache

## Aggregat- und Gruppierungsfunktionen

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

MitarbeiterSkill	
PersNr	Skill
1234	Java
1234	C++
3334	Linux
3334	Java
9998	Linux
9876	DB2

### Anfrage

„Wie ist die Verteilung der Fähigkeiten in Abteilung 5?“

```
select count(*) as Anzahl, Skill as Faehigkeit
from Mitarbeiter m, MitarbeiterSkill s
where AbtNr = 5 and m.PersNr = s.PersNr
group by Skill
```

~>

Anzahl	Faehigkeit
2	Java
1	C++
1	Linux

# SQL als Datenanfragesprache

## Nullwerte

Der spezielle Wert „Null“,  $\perp$ , ist als Wert in jedem Datentyp vorhanden. Gründe, die zur Verwendung von Null als Attributausprägung führen:

# SQL als Datenanfragesprache

## Nullwerte

Der spezielle Wert „Null“,  $\perp$ , ist als Wert in jedem Datentyp vorhanden. Gründe, die zur Verwendung von Null als Attributausprägung führen:

1. Der Wert des Attributes ist unbekannt.
2. Der Wert des Attributes ist bekannt, soll aber nicht gespeichert werden.
3. Im Wertebereich des Attributes ist kein adäquater Wert vorhanden.

# SQL als Datenanfragesprache

## Nullwerte

Der spezielle Wert „Null“,  $\perp$ , ist als Wert in jedem Datentyp vorhanden. Gründe, die zur Verwendung von Null als Attributausprägung führen:

1. Der Wert des Attributes ist unbekannt.
2. Der Wert des Attributes ist bekannt, soll aber nicht gespeichert werden.
3. Im Wertebereich des Attributes ist kein adäquater Wert vorhanden.

## Verarbeitung von Null-Werten:

- (a) Eine arithmetische Operation ergibt Null, falls ein Operand Null ist.
- (b) Für den Test auf Null dienen die Operatoren `is` bzw. `is not`.

	Beispiele	Wert
zu a)	<code>4+null</code> , <code>4&lt;null</code> , <code>null=null</code>	<code>null</code>
zu b)	<code>null is null</code>	<code>true</code>
	<code>null is not null</code>	<code>false</code>

# SQL als Datenanfragesprache

## Nullwerte

Mit Hilfe von Null ist in SQL eine dreiwertige Logik realisiert.

Boolsche Semantik:

$\neg$	
true	false
unknown	unknown
false	true

SQL-Entsprechung:

<b>not</b>	
1	0
null	null
0	1

# SQL als Datenanfragesprache

## Nullwerte

Mit Hilfe von Null ist in SQL eine dreiwertige Logik realisiert.

Boolsche Semantik:

$\neg$	
true	false
unknown	unknown
false	true

$\wedge$	true	unknown	false
true	true	unknown	false
unknown	unknown	unknown	false
false	false	false	false

$\vee$	true	unknown	false
true	$\rightsquigarrow$ TAFEL		
unknown	$\rightsquigarrow$ TAFEL		
false	$\rightsquigarrow$ TAFEL		

SQL-Entsprechung:

not	
1	0
null	null
0	1

and	1	null	0
1	1	null	0
null	null	null	0
0	0	0	0

or	1	null	0
1	$\rightsquigarrow$ TAFEL		
null	$\rightsquigarrow$ TAFEL		
0	$\rightsquigarrow$ TAFEL		



## Bemerkungen:

- ❑ In einer Where-Klausel werden nur Tupel berücksichtigt, die zu `true` evaluieren. Das heißt, Tupel, die zu `unknown` evaluieren, werden nicht in das Ergebnis aufgenommen.
- ❑ Bei einer Gruppierung wird `null` als eigenständiger Wert aufgefasst und in einer eigenen Gruppe zusammengefasst.

# SQL als Datenanfragesprache

## Zusammengesetzte Terme

In Select- und Where-Klauseln können an der Stelle von Attributen auch zusammengesetzte Terme stehen, wie z.B. arithmetische Ausdrücke oder Ausdrücke, die Zeichenketten manipulieren.

Kursleiter		
PersNr	Name	Alter
11231	Suermann	39
21672	Lettmann	46
31821	Curatolo	51

```
select PersNr*Alter as Glueckszahl  
from Kursleiter
```

~>

Glueckszahl
438009
996912
1622871

# SQL als Datenanfragesprache

## SQL-89 versus SQL-92: Joins

### □ SQL-89:

```
select *  
from Mitarbeiter, MitarbeiterSkill
```

```
select *  
from Mitarbeiter, MitarbeiterSkill  
where Mitarbeiter.PersNr = MitarbeiterSkill.PersNr
```

# SQL als Datenanfragesprache

## SQL-89 versus SQL-92: Joins

### ❑ SQL-89:

```
select *  
from Mitarbeiter, MitarbeiterSkill
```

```
select *  
from Mitarbeiter, MitarbeiterSkill  
where Mitarbeiter.PersNr = MitarbeiterSkill.PersNr
```

### ❑ SQL-92:

```
select *  
from Mitarbeiter cross join MitarbeiterSkill
```

```
select *  
from Mitarbeiter join MitarbeiterSkill  
    on Mitarbeiter.PersNr = MitarbeiterSkill.PersNr
```

# SQL als Datenanfragesprache

## SQL-89 versus SQL-92: Joins

- Gleichverbund (Equi-Join) in SQL-92:

```
select *  
from Mitarbeiter join MitarbeiterSkill  
      using (PersNr)
```

# SQL als Datenanfragesprache

## SQL-89 versus SQL-92: Joins

- Gleichverbund (Equi-Join) in SQL-92:

```
select *  
from Mitarbeiter join MitarbeiterSkill  
    using (PersNr)
```

- natürlicher Verbund in SQL-92:

```
select *  
from Mitarbeiter natural join MitarbeiterSkill
```

# SQL als Datenanfragesprache

## SQL-89 versus SQL-92: Joins

- Gleichverbund (Equi-Join) in SQL-92:

```
select *  
from Mitarbeiter join MitarbeiterSkill  
    using (PersNr)
```

- natürlicher Verbund in SQL-92:

```
select *  
from Mitarbeiter natural join MitarbeiterSkill
```

- äußere Verbunde in SQL-92:

```
[natural] {left | right} outer join  
    using (...)  
    on ...
```

# SQL als Datenanfragesprache

## SQL-89 versus SQL-92: Joins

Mitarbeiter				
Name	PersNr	Wohnort	ChefPersNr	AbtNr
Smith	1234	Weimar	3334	5
Wong	3334	Köln	8886	5
Zelaya	9998	Erfurt	9876	4
Wallace	9876	Berlin	8886	4

MitarbeiterSkill	
PersNr	Skill
1234	Java
1234	C++
3334	Linux
3334	Java
9998	Linux
9876	DB2

### Anfrage

„Wie sind die Personalnummern der Chefs, die keine Ahnung haben?“

```
select distinct ChefPersNr
from Mitarbeiter m left outer join Mitarbeiterskill s
    on m.ChefPersNr = s.PersNr
where Skill is null
```

~>

ChefPersNr
8886



# SQL als Datenanfragesprache

## SQL-89 versus SQL-92

- ❑ Es gibt die Mengenoperationen `union`, `intersect` und `except`, für die mittels `corresponding` noch eine Attributliste vereinbart werden kann.
- ❑ In der For-Klausel können mittels eines `Select-From-Where-Blocks` virtuelle Relationen erzeugt und benannt werden.
- ❑ In Bedingungen der `Where-Klausel` lassen sich nicht nur skalare Ausdrücke, sondern auch Tupel spezifizieren.